


ШТУЛЬПОВЫЕ ПРИВОДЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПОРОВ KFV ДЛЯ МНОГОЗАПОРНЫХ ЗАМКОВ СЕРИЙ 2300, 2600, 2750, 3500, 3600



- фурнитура для шульповой створки, состоящая из 2-х элементов, выход ригелей вверх и вниз - 20 мм.
- простое закрывание и открывание рычагом, расположенным ниже стандартной высоты расположения нажимной ручки
- подходит для пассивных створок в сочетании со всеми механическими и электронными многозапорными замками KFV унифицированной размерной системы
- серия BS60-280 со шульпом 14x28x8 подходит только для деревянных профилей
- серия BS60-733 со шульпом 8x28x8 подходит для деревянных и пластиковых профилей с 13мм осью фурнитурного паза



Схема монтажа для серии BS60-280

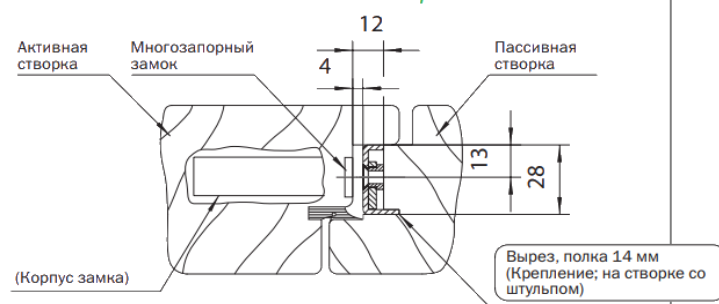


Для профиля шульпа 14 x 28 x 8; ось паза 13

Схема монтажа для серии BS60-733-2



Для профиля шульпа 8 x 28 x 8; ось паза 13

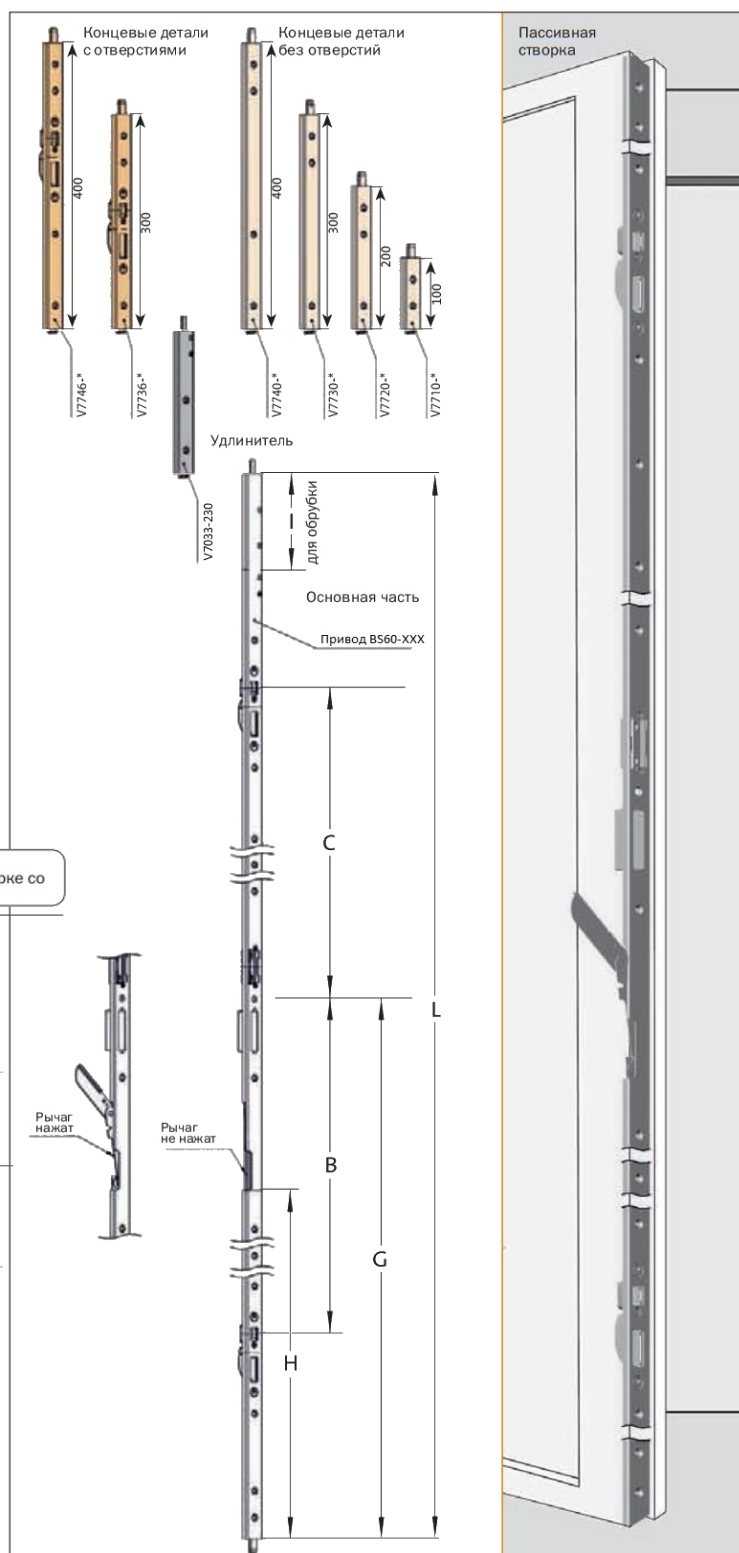

Размерный вариант		L длина	максимально укорачивается до	B	C	G	I	H
B001	Для стандартных дверей 1880-2170мм	2070	1940	760	730	1020	130	735
B298	Для низких дверей 1755-2170мм	1950	1816	760	605	1020	134	735
B003	Для высоких дверей 2171-2400мм	2200	2066	760	980	1020	134	735